






DEPUR GAN

M E D I O A M B I E N T E



La solución **SIMPLE Y ECONÓMICA**
para la separación sólido-líquido
en purines de animales

La separación sólido - líquido del purín de ganado es la respuesta al problema de nitratos y recuperación de fosfatos. Reutilizar el purín genera grandes ventajas en relación al transporte, almacenamiento, limpieza y ahorro de energía.

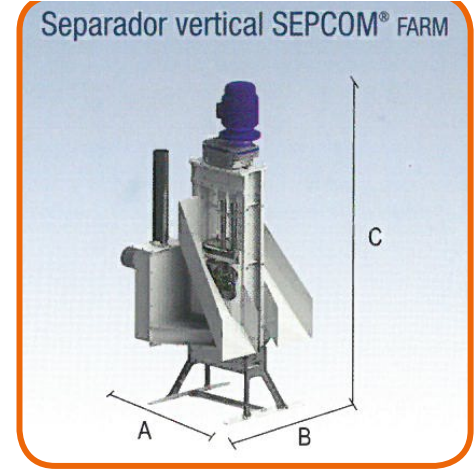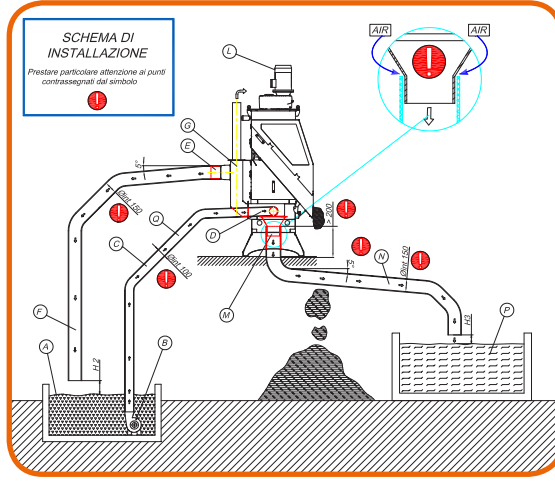


CARACTERÍSTICAS DEL LÍQUIDO

- Fácil de mezclar, bombear y esparcir
- Mínimo residuo sedimentable
- Puede ser utilizado en instalaciones con Flushing
- Ideal para fertirrigación
- Poco olor
- Fácilmente almacenable

CARACTERÍSTICAS DEL SÓLIDO

- Inodoro, fácil de palear, guardar y transportar
- Excelente como el fertilizante de tierra
- El producto puede ser comercializado
- Producto abonable
- Puede ser usado como cama
(Solamente para máquina SEPCOM® BEDDING)

	Diámetro	A mm	B mm	C mm	Potencia kW	Peso kg	Caudal máximo m ³ /h *
SEPCOM 150 V22P	150	1,140	945	2,430	5.5	500	20
SEPCOM 150 H12P	150	660	1,200	1,800	2.2	120	15
SEPCOM 260 H12P	260	980	1,930	2,770	4.0	480	45
SEPCOM 260 H13P	260	980	2,230	2,770	5.5	570	65

* El caudal real de trabajo depende del tipo de material a tratar, de las condiciones de operación y del mantenimiento.
Nota: Todos los datos del catálogo son indicativos y se pueden variar en cualquier momento sin previo aviso

MEDIO AMBIENTE DEPURGAN

Polígono el Borao. Ctra. Barcelona, Km 341,4 - Parcela 15
50172 Alfajarín, Zaragoza (Spain)
Tel.: +34 976 180 250 | Móvil. +34 670 584 949
www.depurgan.com
direccion@depurgan.com

